



STAR 65

Ouvrant caché



Uw 1.4*

STAR65 est un système 3 chambres à coupure thermique pour fenêtres en aluminium. Cette version ouvrant caché avec réduction de la masse profil au profit du vitrage optimise l'apport de lumière, offre une vue imprenable sur l'extérieur et s'intègre parfaitement dans les maisons contemporaines ainsi que sur les bâtiments professionnels.




TYPES






Fenêtres fixes



Fenêtre oscillo-battante et tombante

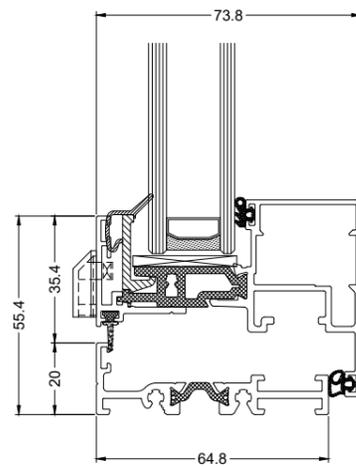

PORTE FENÊTRE

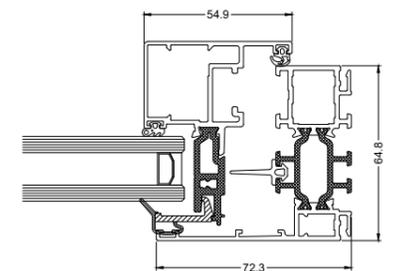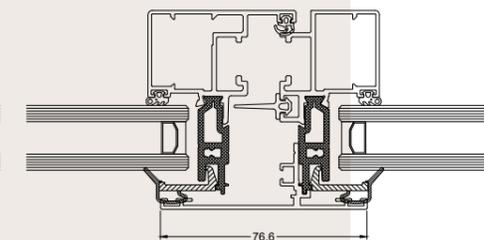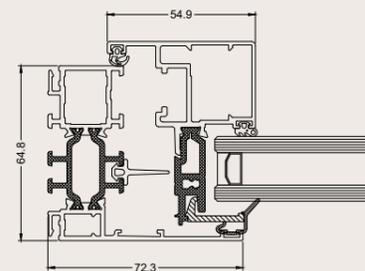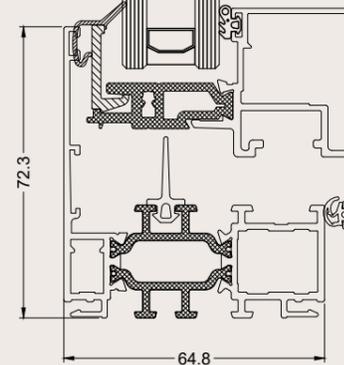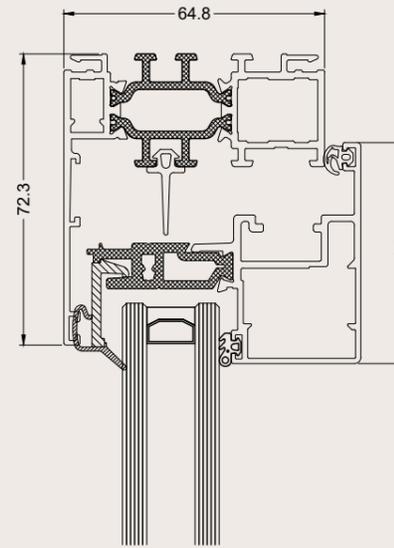

Profondeur dormant	65 mm
Profondeur d'ouvrant	74 mm
Vitrage dormant	21 mm - 35 mm
Vitrage ouvrant	21 mm - 35 mm
Étanchéité à l'air	4
Étanchéité à l'eau	E1200A
Résistance au vent	C4
Forces de manoeuvre	1
Acoustique	jusqu'à 45.3 dB (-1;-4)

* Dimensions: 1230 mm x 1480 mm; UG: 1.0 W/m²K & PSI: 0.036 W/mK
Combinaison de profilés utilisés: EF214N-EF220